

## La soluzione barriera RS con rullo.



Art. 1: GLAR 45-S

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rullo integrato nella piastra di base per flessibilità e mobilità con il minimo sforzo.  
Consegna: assemblato


### POST COLORE

Vari materiali e finiture di colore disponibili. Su misura possibile.



### COLORE CINTURINO

Colori standard della cintura disponibili, altri colori o stampa individuale su richiesta!

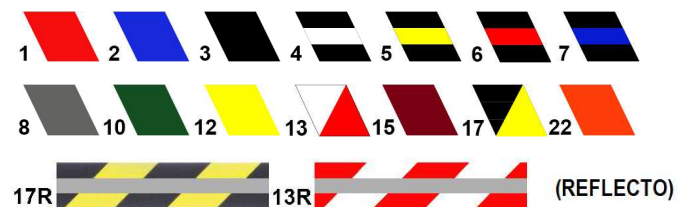

### SPECIFICHE TECNICHE

Versione tubo post	In metallo, cromato o acciaio inox, altre versioni su richiesta
Piastra del pavimento	Cast, copertina in colore post
Piastra inferiore diametro	ca. 350 mm inkl. Rolle
Altezza della piastra del pavimento	ca. 20 mm
Altezza complessiva del palo	ca. 1000 mm
Peso compresa la cassetta della cintura	ca. 12,0-13,0 kg
Larghezza della tessitura	ca. 50 mm
Lunghezza della cinghia	wahlweise 2300 mm oder 4000 mm
Lunghezza della cinghia Riflettente	wahlweise 2300 mm oder 3500 mm

