

## Palo telescopico - regolabile in altezza in continuo (1 m - 2 m!)

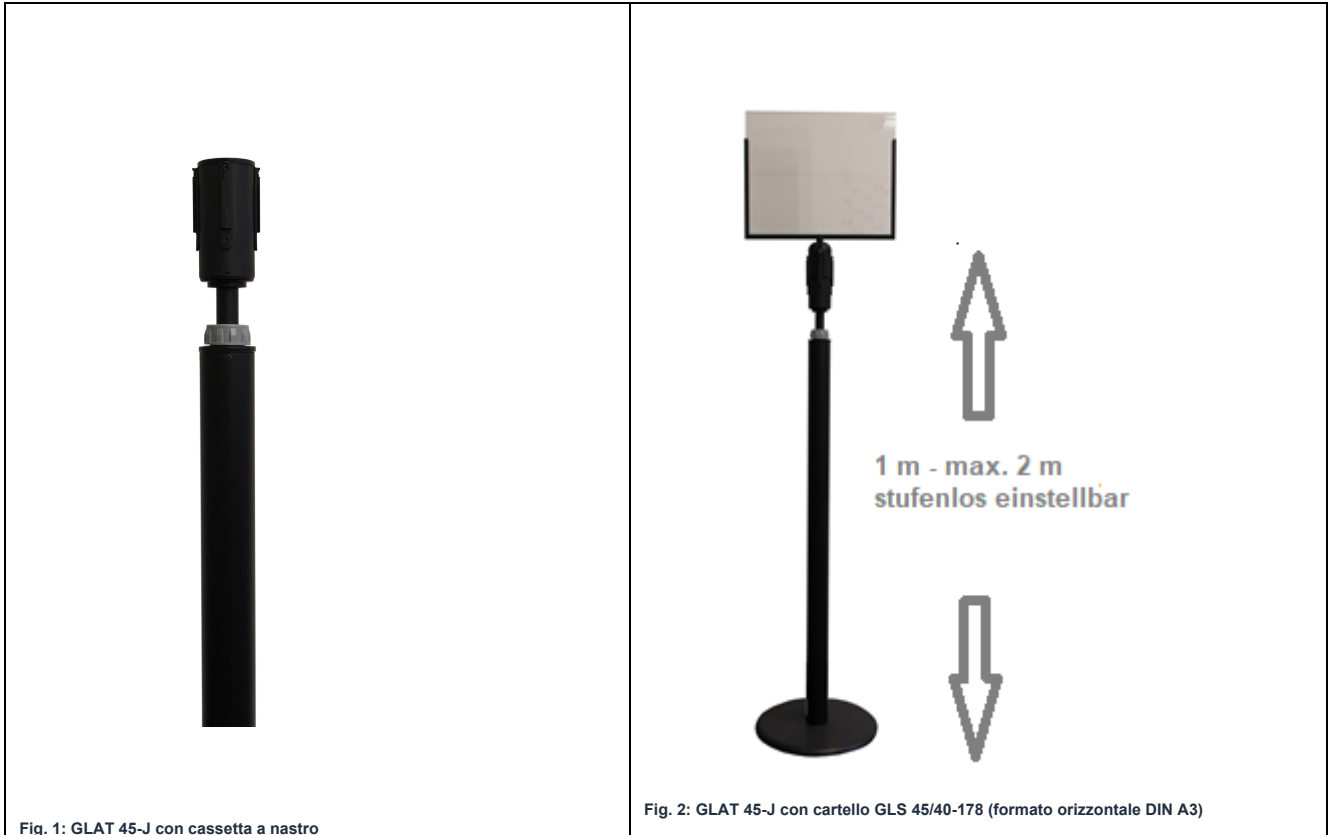


Fig. 1: GLAT 45-J con cassetta a nastro

Fig. 2: GLAT 45-J con cartello GLS 45/40-178 (formato orizzontale DIN A3)

Disconnettersi o bloccare? Blocco e segnaletica? Sottolineando invece di bloccare? Bloccare invece di voltare le spalle?

Tutto è possibile con il palo telescopico GLAT 45-J.

Il cartello (disponibile come optional) può essere portato ad un'altezza massima di circa 2 m tramite la funzione telescopica e può quindi essere visto in modo ottimale.

Il palo offre la possibilità di ricevere fino a 4 estremità del nastro e diventa un palo di barriera indipendente utilizzando una cassetta del nastro disponibile opzionalmente (colore del nastro standard o stampata individualmente).

## SPECIFICHE TECNICHE

Versione tubo post	Metallo, nero, verniciato a polvere
Piastra del pavimento	Peso fuso con copertura in plastica
Piastra inferiore diametro	ca. 350 mm
Altezza della piastra del pavimento	Centro circa 20 mm
Altezza del palo, non esteso	ca. 1000 mm
Altezza del palo, massimo esteso	circa 2000 mm (più cartello) Altezza regolabile all'infinito
Peso totale senza cinturino o pannello scudo	circa 13,0 kg

*Cartello e cassetta per cintura non inclusi.*