




ACV Italia Srl
Via Quirico Baldinucci, 4
59100 - Prato (PO)
Tel.: +39 055 8779696
WhatsApp.: +39 3341126055
E-Mail.: info@acvitaly.it
Sito.: www.acvitaly.it


Angolo di saldatura - Magneti di posizionamento

Le staffe di saldatura permanenti facilitano il fissaggio di lamiere, piastre, barre piatte e angolari, profili, tubi e materiale tondo da saldare. Sono anche un buon aiuto per i lavori di superficie. Gli angoli sono insensibili alle temperature di saldatura durante la pinzatura. I campi magnetici sono isolati elettricamente l'uno dall'altro, cioè non vi è alcuna "deflessione" dell'arco durante la saldatura elettrica. Si tratta di sistemi a magneti assolutamente schermati. Gli spruzzi di saldatura, i cordoni di saldatura o la polvere di molatura non possono attaccarsi all'alloggiamento del sistema. Le forze di attrazione sono calcolate in modo tale che le parti da unire siano soddisfatte, ma l'allineamento e l'allentamento sono facilmente possibili. La rimozione avviene inclinando lateralmente l'angolo.

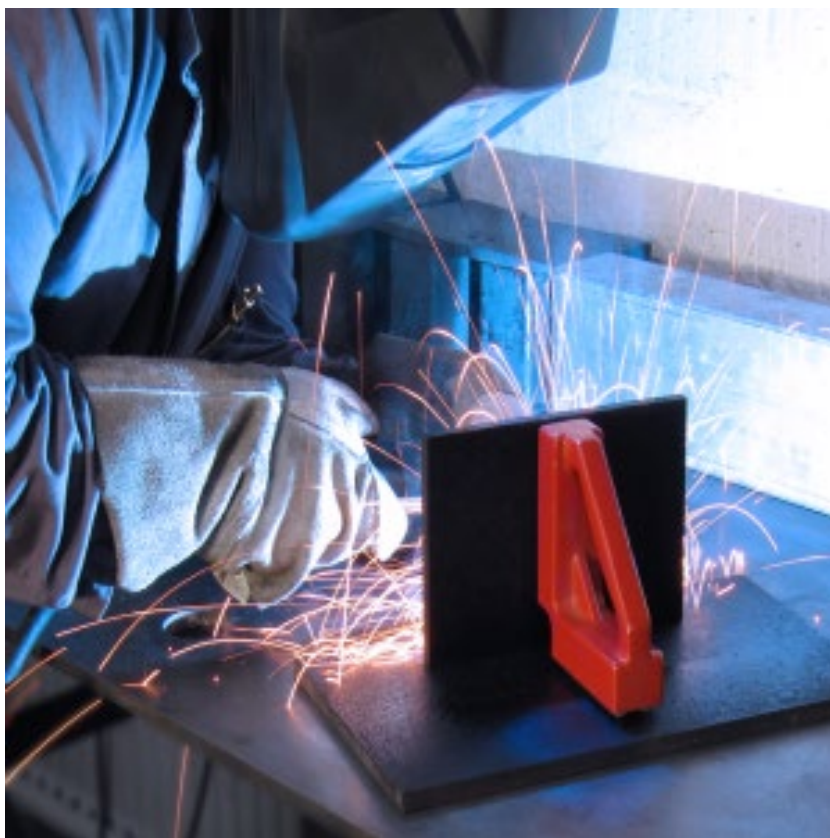

Le staffe di saldatura a magneti permanenti sono realizzate in tre diverse versioni:

- Angolo di saldatura magnetico fisso a 90°
- Angolo di saldatura magnetico regolabile da 45° a 270°
- Angolo di saldatura magnetico commutabile

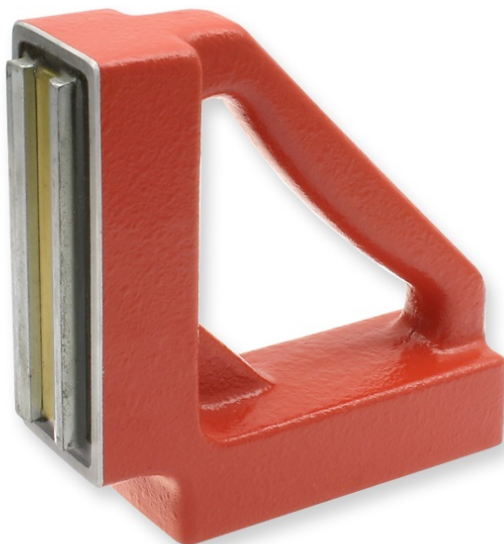

per materiale piatto - forza di attrazione normale (pezzi con superficie nuda)

Codice n.	Lunghezza gamba (mm)	Larghezza gamba (mm)	Forza di attrazione (kg)
70.10115105	115 / 105	38	30 / 30
70.10145145	145/145	45	50 / 50
70.10175175	175 / 175	48	65 / 65
70.10260175	260 / 175	48	90 / 90
70.10230230	230 / 230	60	70 / 70
70.10330240	330 / 240	60	100 / 100
70.10320320	320 / 320	60	100 / 100
70.10350350	350 / 350	60	160 / 180
70.10450450	450 / 450	60	200 / 220

Forza di attrazione misurata:

tensione verticale su materiale nudo St 37 k, spessore 25 mm, superficie pulita

per materiale piatto - maggiore forza di attrazione (pezzi con superficie incrostata)

Codice n.	Lunghezza gamba (mm)	Larghezza gamba (mm)	Forza di attrazione (kg)
70.20115105	115 / 105	38	40 / 40
70.20145145	145 / 145	45	70 / 70
70.20175175	175 / 175	48	90 / 90
70.20260175	260 / 175	48	90 / 130
70.20230230	230 / 230	60	100 / 100
70.20330240	330 / 240	60	100 / 150
70.20320320	320 / 320	60	150 / 150

Forza di attrazione misurata:

tensione verticale su materiale nudo St 37 k, spessore 25 mm, superficie pulit

per materiale
rotondo e piatto con pattini a forma di prisma

Codice n.	Lunghezza gamba (mm)	Larghezza gamba (mm)	Forza di attrazione (kg)
70.30120110	120 / 110	38	25 / 25
70.30150150	150 / 150	45	30 / 30
70.30180180	180 / 180	48	40 / 40
70.30265180	265 / 180	48	40 / 60
70.30235235	235 / 235	60	65 / 65

Forza di attrazione misurata:
tensione verticale su materiale nudo St 37 k, spessore 25 mm, superficie pulita

Gambe commutabili
individualmente per materiale
rotondo e piatto con pattini a forma di prisma

Codice n.	Lunghezza gamba (mm)	Larghezza gamba (mm)	Forza di attrazione (kg)
70.40150150	150 / 150	45	40 / 40
70.40180180	180 / 180	45	50 / 50

Forza di attrazione misurata:
tensione verticale su materiale nudo St 37 k, spessore 25 mm, superficie pulita